

# ORWAK 3120

Orwak 3120 je perfektní volbou pro kartony a folie. Kompaktní provedení umožňuje zpracovat odpad v místě jeho vzniku.

Napájení 230V dovoluje instalovat Orwak 3120 téměř kdekoliv.

1m široký vkládací otvor zajišťuje pohodlné vkládání i většího formátu materiálu bez obtíží.

Hmotnost balíku až 100 kg.

---

## **EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA**

Méně manipulace s odpadem - více času pro Vaše klíčové aktivity.

---

## **SNÍŽENÍ OBJEMU**

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.  
Méně přepravy = snížení emisí CO<sub>2</sub>.

---


## **VÍCE MÍSTA**

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu. Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



# ORWAK 3120

Kompaktní a přesto výkonný!

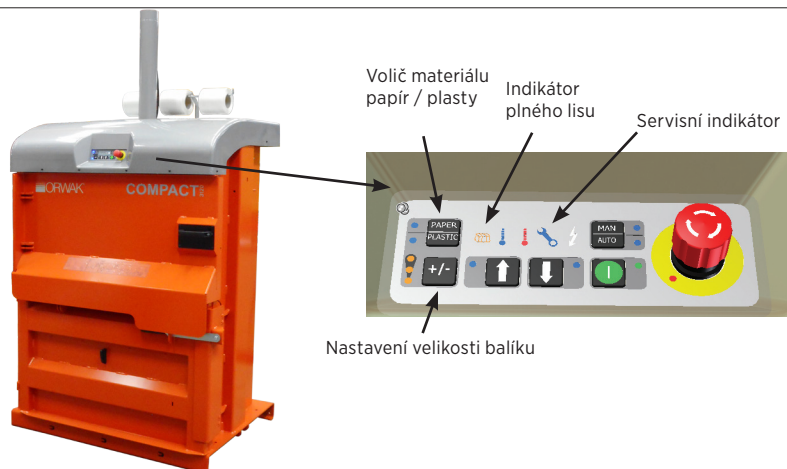

## CHYTRÝ DESIGN

Chytrý a kompaktní design lisu pro jednoduchou přepravu a instalaci. Velký vkládací otvor pro pohodlné plnění.

## AUTOSTART PRO EFEKTIVNÍ PROVOZ

Funkce autostart zajistí spuštění lisovacího cyklu okamžitě po uzavření dveří lisu.

## VOLIČ MATERIÁLU PAPÍR / PLASTY

Stisknutím jednoho tlačítka můžete jednoduše volit mezi druhy materiálu.

## ORWAK 3120 JE NAVRŽEN PRO:

### PAPÍROVÝ ODPAD

+ Kartony  
+ Lepenky  
+ Papírové obaly

### PLASTOVÉ FOLIE

+ Strech folie  
+ Plastové obaly

### OSTATNÍ MATERIÁLY

+ Ocelové pásy

### OSTATNÍ PLASTY

+ Plastové pásy

## NASTAVITELNÁ VELIKOST BALÍKU

Velikost balíku lze nastavit na tři různé velikosti.

## TICHÝ CHOD PRO LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Díky tiché hydraulické jednotce, lis zlepšuje pracovní prostředí pro personál.

Tichý chod umožňuje lis instalovat i v prostoru pro případné koncové zákazníky.


## VYHOZENÍ BALÍKU Z LISU

Integrovaný poloautomatický systém jednoduše vyhodí balík z lisu na připravenou paletu.

**Orwak 3120 splňuje požadavky přísné normy EN 16500:2014 pro bezpečnost vertikálních lisů.**

## ROZMĚRY A SPECIFIKACE

Rozměry			
A	B	C	Transportní výška - nutno objednat
2245 mm	1187 mm	1910 mm	< 2000 mm



HMOTNOST LISU CELKEM: 580 kg

Technické parametry							
PLNÍČÍ OTVOR	LIS. CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	VÁHA BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1000 mm Výška: 460 mm	33 vteřin	HP 6 t, 60 kN LP 4 t, 40 kN	Šířka: 1000 mm Hloubka: 500 mm Výška: ≈ 600 mm	Kartony: až 100 kg Plasty: až 130 kg	62.3 db (A)	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A



TOMRA s.r.o.  
Mochovská 1671  
250 88 Čelákovice  
Tel: 326 991 089  
E-mail: servis@tomra.com  
http://tomra.orwak.cz

