

# ORWAK 4240

Orwak 4240 je robustní a spolehlivý lis v kompaktním provedení pro lisování odpadu ve 240 l nádobě.

Malá základna lisu umožňuje jednoduchou instalaci. Obsluha je velmi bezpečná a jednoduchá.

Napájení 230V dovoluje instalovat Orwak 4240 téměř kdekoliv.

Vícekomorová konfigurace lisu nabízí vrchní plnění. Jednokomorová konfigurace funguje na principu výměny nádob.



---

## **EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA**

Méně manipulace s odpadem - více času pro Vaše klíčové aktivity.

---

## **SNÍŽENÍ OBJEMU**

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.  
Méně přepravy = snížení emisí CO<sub>2</sub>.

---

## **VÍCE MÍSTA**

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu. Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



# ORWAK 4240

## Chytré řešení pro komunální odpad!



Jednokomorová varinata s křídlovými dveřmi



Vícekomorová varianta s posunem lisovací jednotky

### ORWAK 4240 JE NAVRŽEN PRO:

KOMUNÁLNÍ ODPAD - 240 I NÁDOBA

### CHYTRÝ DESIGN

Chytrý a kompaktní design, který potřebuje pouze malou podlahovou plochu. Jednoduchý přístup pro údržbu a čištění lisu. Vícekomorovou variantu lze dále rozšiřovat o další stání. Také v konfiguraci pro 360 l nádoby - Orwak 4360

### IDEÁLNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD

Orwak 4240 je ideální volbou pro provozy kde odpad musí být skladován v nádobách ( popelnících ) např. hotely restaurace apod. Lisování přímo do nádoby na odpad výrazně snižuje objem odpadu a přináší úspory v odpadovém hospodářství - menší počet svozů odpadu - nižší náklady.

### BEZPEČNÝ A UŽIVATELSKY JEDNODUCHÝ


Bezpečnost a kvalita jsou naší prioritou, proto je lis navržen s nejvyšším možným ohledem na jednoduchou a bezpečnou obsluhu zařízení.

Bezpečnostní systémy lisu dovolí spustit lisování pouze pokud je nádoba správně a bezpečně vložena.

Vícekomorová varinata nabízí jednoduché vrchní plnění. Jednokomorová konfigurace pracuje na principu výměny nádob. Funkce autostart zajistí spuštění lisovacího cyklu okamžitě po správném uzavření dveří lisu.

## ROZMĚRY A SPECIFIKACE

Rozměry				
A	B	C	D	Transportní výška
Single: 2275 mm	Single: 750 mm	Single: 920 mm	Single: 1515 mm	Single: 2100 mm
Double: 2275 mm	Double: 1475 mm	Double: 920 mm		Double: 2100 mm

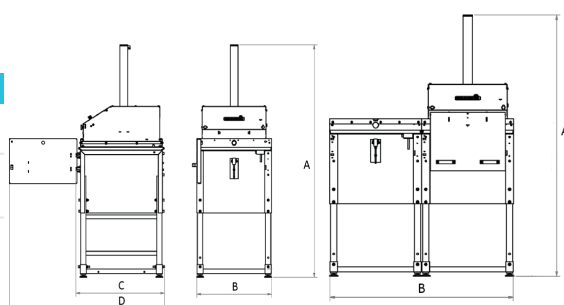

Technické parametry						
VELIKOST NÁDOBY	LIS. CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	CELKOVÁ HMOTNOST	LIS. JEDNOTKA	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
240 l	29 vteřin	1,5t, 15 kN	Single: 220 kg Double: 320 kg	Single: 120 kg Double: 120 kg	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A



TOMRA s.r.o.  
Mochovská 1671  
250 88 Čelákovice  
Tel: 326 991 089  
E-mail: [servis@tomra.com](mailto:servis@tomra.com)  
<http://tomra.orwak.cz>

