

# ORWAK 9020

Vytvořte si vlastní recyklační centrum díky lisu Orwak 9020!

Tento vícekomorový lis nabízí možnost okamžitě třídít a lisovat více druhů materiálů v jednom zařízení. Velký objem lisovacích komor zajišťuje pohodlné plnění lisu. Celý systém může být rozšířen o další lisovací komory.

## VÍCE KOMOROVÝ SYSTÉM



### **EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA**

Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní aktivity.

### **SNÍŽENÍ OBJEMU**

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.  
Méně přepravy = snížení emisí CO<sub>2</sub>.

### **VÍCE MÍSTA**

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu.  
Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



# ORWAK 9020

## Okamžité třídění a lisování!

Vrchem plněný vícekomorový systém umožňuje třídít a lisovat odpad okamžitě.

Každá lisovací komora pro jeden druh odpadu.

Tlak v lisovacích komorách lze nastavit, tak aby odpovídal lisovanému materiálu.

Každá lisovací komora je vybavena vestavěným systémem pro bezpečné vyhození balíku. Bezpečnost obsluhy je pro nás prioritou.



### ORWAK 9020 JE NAVRŽEN PRO:

#### PAPÍROVÝ ODPAD

- + Kartony
- + Lepenky
- + Papírové obaly

#### PLASTOVÉ FOLIE

- + Stretch folie
- + Plastové obaly

#### KOVOVÉ PLECHOVKY

- + Potravinové
- + Plechovky od barev

#### PLASTOVÉ NÁDOBY

- + PET lahve

#### OSTATNÍ KOVY

- + Ocelové pásy

### VYSOKÁ KAPACITA

Orwak 9020 je vysoce výkonný systém s velkým vkladacím otvorem. To umožňuje efektivní snížení objemu velkého množství lisovaného odpadu.

### EFEKTIVITA

Během lisování odpadu v jedné komoře, zůstává druhá komora volná pro plnění. To dále zvyšuje efektivitu celého systému.

### ROZŠÍŘITELNÝ SYSTÉM

Systém lze jednoduše doplnit o další lisovací komory, a to i dodatečně. Nechte Orwak 9020, ať roste spolu s Vaší společností.

### INDIKÁTOR BALÍKU

Indikátor Vás upozorní, že lis dosáhl maximálního naplnění.


## ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY					
A	B	C	D <sup>1</sup>	E	F*
2470 mm	2480 mm	968 (1135 <sup>1</sup> ) mm	2175 mm	1380 mm	1900 mm

\*Transportní výška - nutno objednat. <sup>1</sup> Včetně držáků vázací pásy

SPOTŘEBA EL. ENERGIE	
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	PŘI PLNÉM HODINOVÉM ZATÍŽENÍ
2.7 W / H	800 W / H

HMOTNOST LISU CELKEM: 1580 KG  
LISOVACÍ KOMORY: 1100 KG  
LISOVACÍ JEDNOTKA: 480 KG

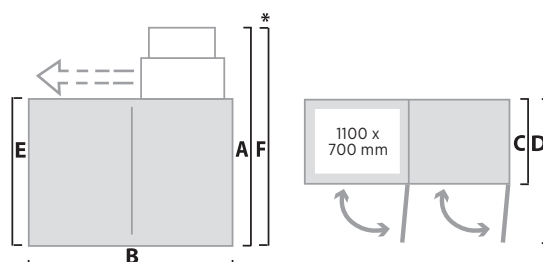

TECHNICKÉ SPECIFIKACE							
PLNÍCÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	HMOTNOST BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1100 mm Výška: 700 mm	35 vteřin	20 tun, 200 kN	Šířka: 1100 mm Hloubka: 700 mm Výška: 800 mm	Karton: až 200 kg Plasty: až 300 kg	< 70 db (A)	IP 55	3-fáze 3x400 V, 50 Hz



TOMRA s.r.o.  
Mochovská 1671  
250 88 Čelákovice  
Tel: 326 991 089  
E-mail: servis@tomra.com  
<http://tomra.orwak.cz>