

ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ORWAK
POLOAUTOMATICKÉ
HORIZONTÁLNÍ
LISY



POLOAUTOMATICKÉ HORIZONTÁLNÍ LISY 1540-1550-1560

Kompaktní design, ale velké balíky!

Horizontální lisy Orwak s uzavřeným kanálem balíku a manuálním vázáním jsou ideálním řešením pro provozy s velkým množstvím recyklovatelného materiálu kde vertikální lis nestačí nebo je plnění vertikálního lisu příliš náročné.

 **ORWAK**
PART OF SULO GROUP

POLOAUTOMATICKÝ LIS DOBŘÁ VOLBA PRO VÁŠ PROVOZ



Výrobní řada poloautomatů je vhodná pro ty kdo hledají kompaktní řešení do vnitřních prostor.

Tam kde plnění vertikálních lisů nedostačuje nebo není efektivní.

CO JE POLOAUTOMATICKÝ LIS?

Poloautomaty jsou malé horizontální lisy, kde lisování probíhá zcela automaticky, zatím co vázání balíků je prováděno ručně. Materiál je lisován proti uzavřenému výstupu balíku což zajišťuje vysokou efektivitu lisu.

Jakmile je lis zcela naplněn, obsluha zaváže balík pomocí vázací PES pásky nebo vázacím drátem.

VYSUNUTÍ BALÍKU Z LISU

Jakmile je balík připraven, lis automaticky vysune balík pouhým stisknutím dvou tlačítek na připravenou paletu nebo na stojan pro přepravu balíku paletovým vozíkem.

PLNĚNÍ LISU

Poloautomatické lisy je možné plnit ručně za země, z rampy, dopravníkem nebo pomocí zdvihu popelnic.

PROČ POLOAUTOMAT?

- Vysoká kapacita lisování
- Malé požadavky na prostor a možnost vnitřní instalace
- Velký plnicí prostor a automatický provoz pro jednodušší manipulaci s odpadem
- Velké obchodovatelné balíky a snížení nákladů

ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Optimalizováno pro různé typy papíru, kartonu, plastové fólie, PP Big Bag a (propíchnuté) PET lahve.

Naše poloautomatické horizontální lisy jsou perfektní v jakémkoli prostředí, kde je třeba postarat se o velké objemy recyklovatelného materiálu nebo množství materiálu přesahuje to, co je produktivní pro manipulaci ve vertikálním lisu:

Maloobchodníci
Výroba
Recyklační centra


Sklady
Distribuce
a další..

ORWAK POLOAUTOMATICKÉ HORIZONTÁLNÍ LISY 1540-1550-1560



ROZMĚRY

DÉLKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	PLNÍCÍ OTVOR	LISOVACÍ KANÁL
7460 mm	2160 mm	2550 mm	1500x1100 mm	1100 x 750 mm

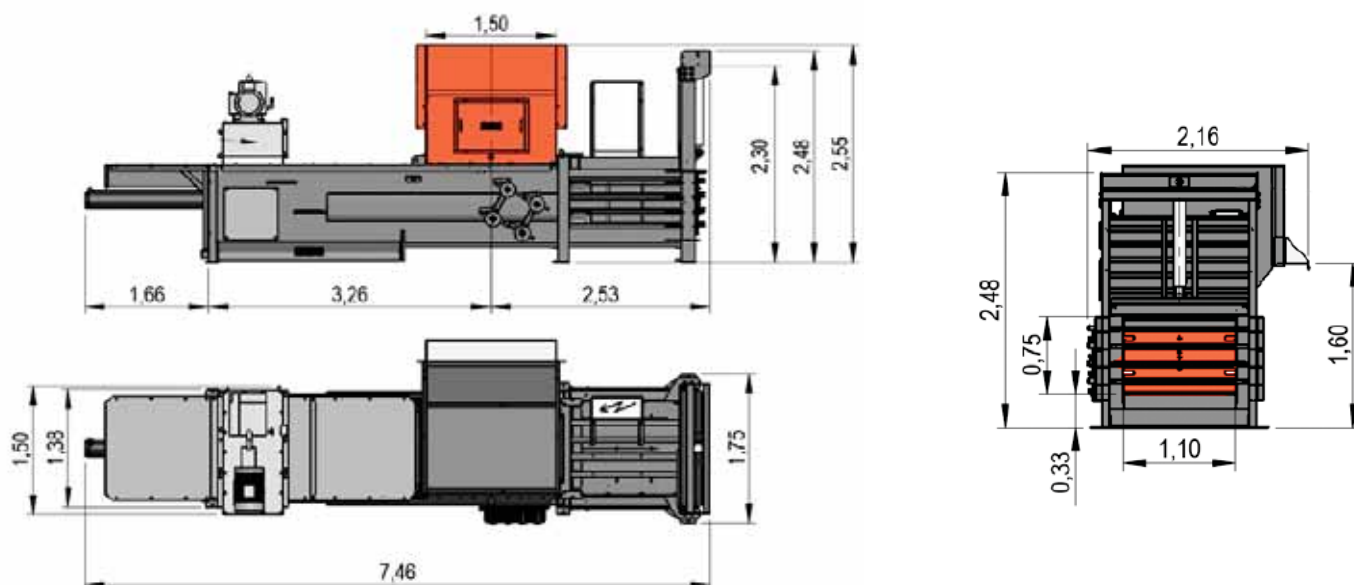

TECHNICKÁ DATA

MODEL	NÁSYPKA	LIS. CYKLUS	MOTOR	LISOVACÍ SÍLA	TLAK	VELIKOST BALÍKU ŠxHxD (V LIS. KANÁLU)	VÁZACÍCH MÍST	HMOTNOST BALÍKU	HMOTNOST LISU	OLEJOVÁ NÁPLŇ
1540	1.25 m ³	58 s	7.5 kW	40 t, 400 kN	4.8 kg/cm ²	1100x750x900-1300 mm*	4	až 500 kg**	4950 kg	170 L
1550	1.25 m ³	39 s	15 kW	50 t, 500 kN	6.1 kg/cm ²	1100x750x900-1300 mm*	4	až 550 kg**	5100 kg	300 L
1560	1.25 m ³	52 s	15 kW	60 t, 600 kN	7.3 kg/cm ²	1100x750x900-1300 mm*	4	až 600 kg**	5250 kg	300 L

*délka balíku se může změnit o 10-20 % po vysunutí balíku z lisu

**Karton, pro ostatní materiály nás kontaktujte

Provozní napětí: 3x400 V, 50 Hz, jištění 32 A

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění



TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
<https://tomra.orwak.cz>



HLAVNÍ VÝHODY

Pro jednodušší a pohodlnější obsluhu a provoz jsou poloautomatické horizontální lisy standartně vybaveny



VÝSTUPNÍ DVEŘE PORTCULLIS

Velmi pevně uložené výstupní dveře, které se otevírají automaticky.



AUTO START

Startovací fotobuňka a volitelný režim pro automatický nebo manuální provoz.



OVLÁDACÍ PANEĽ

Jednoduchý a přehledný ovládací panel pro manuální provoz a vysunutí balíku včetně signalizace.

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široké příslušenství a možností ještě více vylepší skvělé stroje a přizpůsobí poloautomaty Vaším potřebám.



NÁSYPKY

Možné řešení na míru



ZDVIH POPELNIC

Pro plnění ze standartních 1100l popelnic



SKLUZY/ DOPRAVNÍKY

Pro automatické plnění velkého množství



DRŽÁKY VÁZACÍCH PÁSEK



VYHŘÍVÁNÍ / CHLAZENÍ OLEJE



SIGNALIZACE CHODU LISU



TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
<https://tomra.orwak.cz>

