

ORWAK 5070

Vícekomorový lis umožňuje třídít a lisovat odpad okamžitě v jedno lisu, bez nutnosti skladovat různé druhy odpadu mimo lis! Vrchní plnění je jednoduché a systém lze dodatečně rozšířit o další lisovací komory.



EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní aktivity.

SNÍŽENÍ OBJEMU

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.

Méně přepravy = snížení emisí CO₂.

VÍCE MÍSTA

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu.

Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.




ORWAK 5070

Velmi jednoduchá obsluha a ovládání

EFEKTIVNÍ LISOVÁNÍ

Vysoký zdvih pístu zajistí velmi kompaktní balíčky!

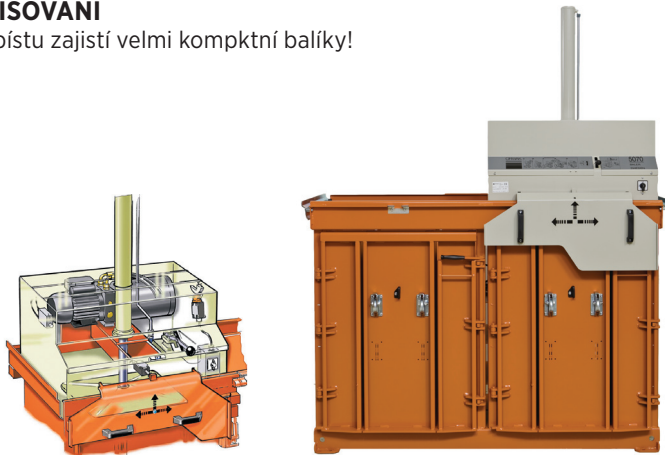

ORWAK 5070 JE NAVRŽEN PRO:

PAPÍROVÝ ODPAD

- + Kartony
- + Lepenky
- + Papírové obaly

PLASTOVÉ FOLIE

- + Stretch folie
- + Plastové obaly

OSTATNÍ ODPADY

- + Ocelové pásy

OSTATNÍ PLASTY

- + Plastové pásy

VÍCEKOMOROVÁ KONSTRUKCE

Orwak 5070 nabízí vícekomorovou konstrukci. Vytvořte si vlastní mini recyklační stanoviště. Třídte a lisujte okamžitě!

MALÝ PŮDORYS

Kompaktní provedení pro provozy s vysokými nároky na prostor.

EFEKTIVNÍ

Během lisování odpadu v jedné komoře je druhá komora připravena pro vkládání odpadu!

ROZŠÍŘITELNÝ

Přidávejte lisovací komory lisu a zvyšujte kapacitu a možnosti využití lisu!

VOZÍK PRO MANIPULACI S BALÍKEM

Orwak 5070 je vždy dodáván spolu s vozíkem, který umožňuje jednoduchou manipulaci s výsledným balíkem.


ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY				
A	B	C	D	E
2160 mm	1740 mm	735 (880*) mm	1430 mm	1205 mm

*včetně držáku vázacích pásek

SPOTŘEBA EL. ENERGIE	
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	PŘI PLNÉM HODINOVÉM ZATÍŽENÍ
---	660 W / h

HMOTNOST LISU CELKEM: 522 KG
POUZE LISOVACÍ KOMORY: 365 KG
POUZE LISOVACÍ JEDNOTKA: 157 KG

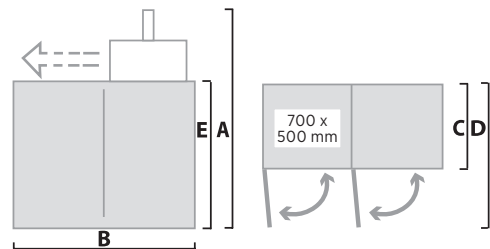

TECHNICKÉ SPECIFIKACE							
PLNÍCÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	HMOTNOST BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 700 mm Výška: 500 mm	36 vteřin	3 tuny, 30kN	Šířka: 700 mm Hloubka: 500 mm Výška: 700 mm	Karton: až 50 kg Plasty: až 80 kg	< 70 db	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A



TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
<http://tomra.orwak.cz>