

ORWAK 3500

Náš největší vertikální lis.

Robustní a velmi odolný lis pro provoz s velkým množstvím odpadního materiálu.

Orwak 3500 nabízí bezpečný a efektivní způsob snížení objemu lisovaného materiálu.

Lisovací tlak 50 tun zaručuje významnou redukci objemu materiálu a balíky o hmotnosti až 500kg.



EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Méně manipulace s odpadem - více času pro Vaše klíčové aktivity.

SNÍŽENÍ OBJEMU

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.
Méně přepravy = snížení emisí CO2.

VÍCE MÍSTA

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu. Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



ORWAK 3500

Náš největší a nejsilnější vertikální lis!
Lisovací tlak 50 tun!

VYSOKÉ NÁROKY

- Orwak 3500 je určen pro opravdu velké množství materiálu
- velký vkládací otvor pro pohodlné plnění

ODOLNÁ KONSTRUKCE

- tradiční a ověřená konstrukce lisu
- svařování lisu probíhá dle přísného certifikátu ISO 3834

OBCHODOVATELNÉ BALÍKY

- lisovací tlak 50 tun, hmotnost balíku až 500kg



ORWAK 3500 JE NAVRŽEN PRO:

PAPÍROVÝ ODPAD

- + Kartony
- + Lepenky
- + Papírové obaly

PLASTOVÉ FOLIE


- + Strech folie
- + Igelitové pytle

JEDNODUCHÁ OBSLUHA A OVLÁDÁNÍ



ROZMĚRY A SPECIFIKACE

Rozměry					
A	B	C	D	E	Transportní výška bez podložek
3225 mm	1765 mm	1160 mm	2410 mm	1315 mm	2340 mm

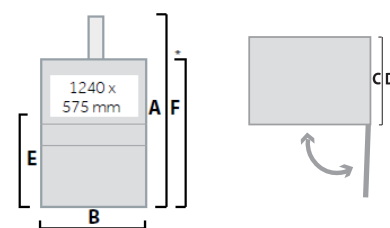

HMOTNOST LISU CELKEM: 2100 kg

Technické parametry							
PLNÍČÍ OTVOR	LIS. CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	VÁHA BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1240 mm Výška: 575 mm	45 vteřin	50 t, 500 kN	Šířka: 1100 mm Hloubka: 850mm Výška: 1240 mm	Kartony: až 500 kg	74 db (A)	IP 55	3 fáze, 3 x 400V, 50Hz - jistění 32A charakteristiky C



TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
<https://tomra.orwak.cz>

